



SMALL DROPS FOR A BETTER WORLD

MX 计量泵

适合



牲畜饲养



施肥灌溉



汽车清洗



水处理



机械加工应用计量泵




清洁和消毒

- ◆ 安装快速简便
- ◆ 液压驱动
- ◆ 维护简单

包装内容:


- ◆ 1 支Mixtron计量泵 (H 455 x L 165 x Ø 125 mm)
- ◆ 1 个固定支架
- ◆ 1 支1.5米加强吸水软管
- ◆ 1 支止回阀和不锈钢过滤器
- ◆ 1 本使用说明书



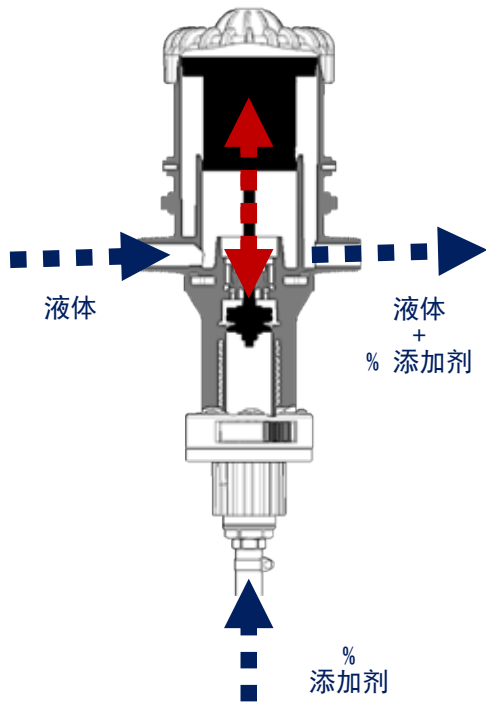

	公制单位	英制单位
工作压力	0,3 - 6 bar	4,3 - 87 PSI
最大静态压力	10 bar	145 PSI
最低水温	5 °C	41 °F
最高水温	40 °C	104 °F
最大吸程	4 m	13 ft
最大吸入距离	20 m	66 ft
接口螺纹	3/4 " BSPT	3/4 " BSPT
混合室	整合式	
吸入阀门	球形不锈钢AISI 316	
不锈钢金属组	建AISI 316 / DUPLEX	

型号	范围 流量 公制单位	范围 流量 英制单位
MX.075	0,005 - 0,75 m3/h 5 - 750 l/h	0,022 - 3,30 GPM 2,82 - 422,68 oz/m
MX.150	0,01 - 1,50 m3/h 10 - 1500 l/h	0,044 - 6,60 GPM 5,64 - 845,35 oz/m
MX.250	0,01 - 2,50 m3/h 10 - 2500 l/h	0,044 - 11 GPM 5,64 - 1408,92 oz/m
MX.300	0,01 - 3,00 m3/h 10 - 3000 l/h	0,044 - 13,21 GPM 5,64 - 1690,70 oz/m

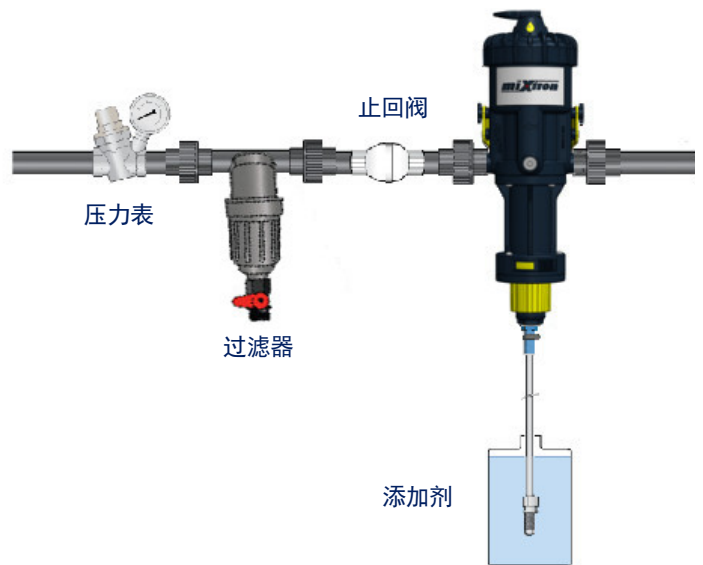

剂量

0,03 - 0,3 %	0,2 - 2%	0,5 - 4%	1 - 5%	1 - 10%
1:3000 - 1:350	1:500 - 1:50	1:200 - 1:25	1:100 - 1:20	1:100 - 1:10
0,04 - 0,4 oz/gal	0,27 - 2,67 oz/gal	0,67 - 5,34 oz/gal	1,34 - 6,68 oz/gal	1,34 - 13,35 oz/gal

標準



固定支架



通风塞



调节环旋转扳手

可選的



系统
开/关



旁通系统
(外部混合)

對於分銷商 / 筆記

DATE05/18